

Athénéa Plénitude

Le confort de la chaleur douce intégrale CDI®



- **Façade rayonnante à résistance surfacique**
- **Résistance RX Silence®**
- **Un cerveau à intelligence sensorielle numérique ISN®**
- **Boîtier de commande simple**

**2 radiateurs dans
1 seul radiateur**



Les atouts...

Complémentarité de gamme avec le convecteur Athénéa Millenium :




idéal pour les pièces de vie, Athénéa Plénitude se combine avec le convecteur Athénéa Millenium dans les pièces secondaires tels que les couloirs, celliers, chambres, salles de jeu... (pour proposer une esthétique identique dans tout le logement).

Possibilité de programmation :



avec Mémoprog, il est possible de programmer l'appareil ou l'installation complète par :

- Fil pilote
- Courant porteur
- Radiofréquence

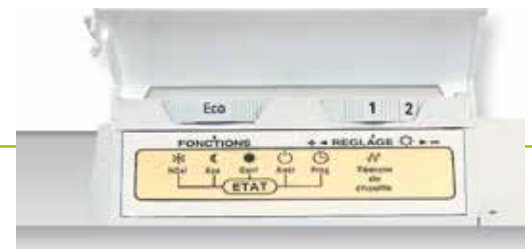

Boîtier de commande



- **1 modèle
5 appareils
Coloris blanc brillant**

- **Esthétique identique à
l'Athénéa Millenium**



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.



ATHÉNÉA PLÉNITUDE

Radiateur à chaleur douce intégrale CDI®

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant RAL 9016 (A).

Éléments chauffants

- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc à haute diffusion.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.


Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).


Boîtier de commande

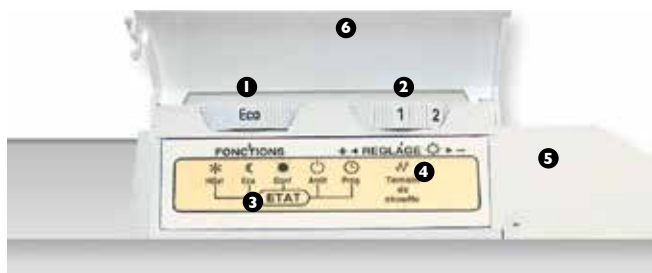

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort > Eco > Hors gel > Arrêt chauffage > Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyants lumineux d'état de fonctionnement.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Emplacement pour cassette de programmation Mémoprogram (cache amovible).
- 6 Capot de protection opaque.

Encombrement

MODELE HORIZONTAL

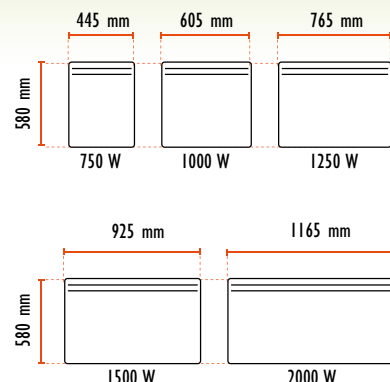

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
750	445 x 580 x 120	7,3	0077922FPAJ	002145
1000	605 x 580 x 120	9,4	0077923FPAJ	002146
1250	765 x 580 x 120	11,6	0077924FPAJ	002147
1500	925 x 580 x 120	13,8	0077925FPAJ	002148
2000	1165 x 580 x 120	17,1	0077927FPAJ	002149

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Pour encore plus d'économies

Programmation Mémoprogram (en option)

- par centrale et cassette "radio fréquence": Mémoprogram RF.
- par cassette "courant porteur": Mémoprogram CP.
- par cassette "Fil pilote": Mémoprogram FP.



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél.: 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

